

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD
乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 认 书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPRION 产品名称	电磁阀 6.4 系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-D0015 (D15)
DATE 日 期	2023-09-23

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客 户 承 认 印 签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果： ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 重新送样			

IS09001 IS014001 IS045001 IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地此：浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com

E-MAIL:yaohongxiao88@126.com

修订履历

[illegible]

产 品 承 认 书 目 录


1、封面-----1-1

2、修订履历-----2-2

3、目录-----3-3

4、产品图纸-----4-7

版本 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
A/0	2022/11/21	新版本	

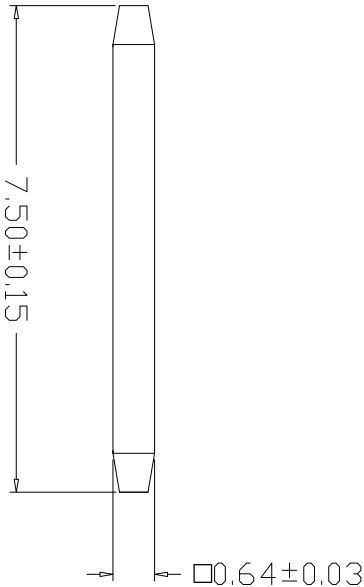


SPECIFICATIONS

- Current Rating: 1A AC, DC
- Voltage Rating: 24V AC, DC
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 30mΩ Max
- Insulation Resistance: 100MΩ Min
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Material:
PIN Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制 图	张迎春	料 号	D0015-2A(内座直针)	版 本	A/0
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	2022、11、21	PART NO.		REV.	
X.XX±0.20		审 核	钱岳生	品 名	电磁阀内座-直针	页 次	1/1
X.XXX±0.10		CHECK	2022、11、21	TITLE		SHEET	
		核 准	张 名	客户料号			
		APPROVAL	2022、11、22	CITL NO.			
		单 位	MM	比 例	1:1		
		UNITS	SCALE				

乐清市宏一电子有限公司
YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

版本 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
A/0	2022/11/21	新版本	

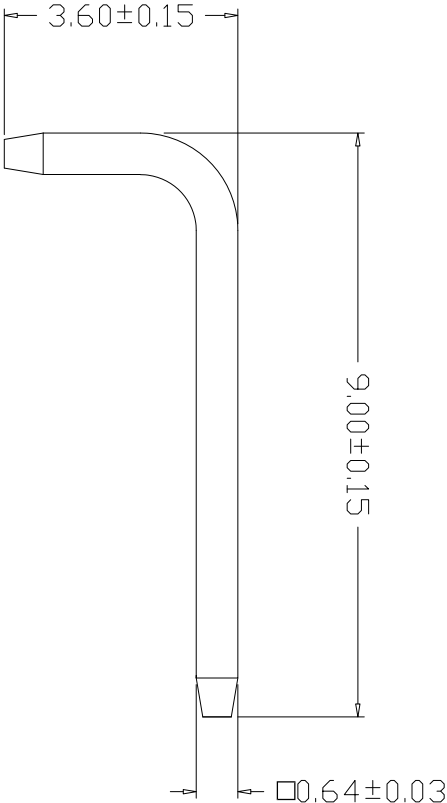

SPECIFICATIONS






- Current Rating: 1A AC, DC
- Voltage Rating: 24V AC, DC
- Temperature Range: -25℃~+85℃
- Contact Resistance: 30mΩ Max
- Insulation Resistance: 100MΩ Min
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Material: PIN Brass Tin-plated

PIN Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制 图	料 号	版 本
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	2022、11、21	REV.
X.XX±0.20		审 核	钱岳生	页 次
X.XXX±0.10		CHECK	2022、11、21	SHEET
		核 准	张 名	1/1
		APPROVAL	2022、11、22	
		单 位	MM	比例
		UNITS	SCALE	1:1

乐清市宏一电子有限公司
YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

REV.	DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

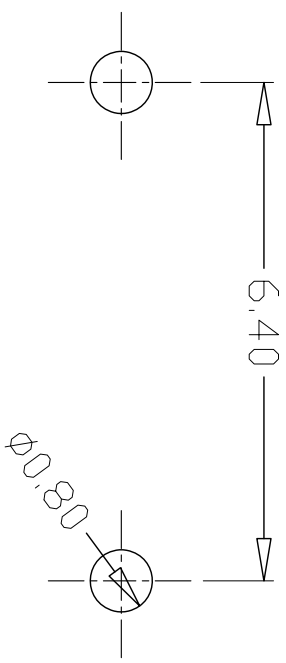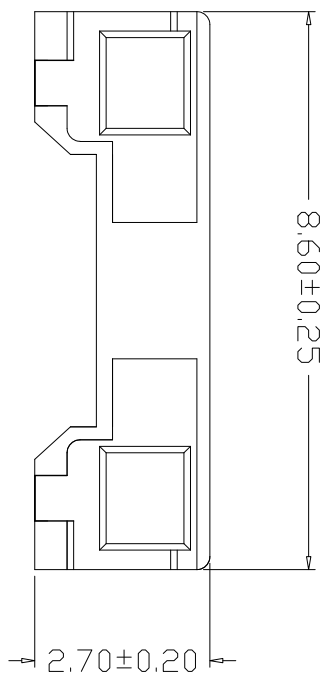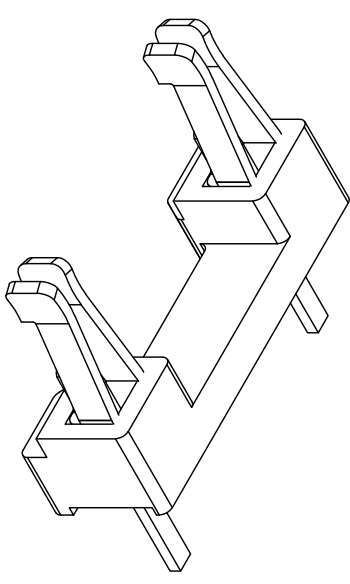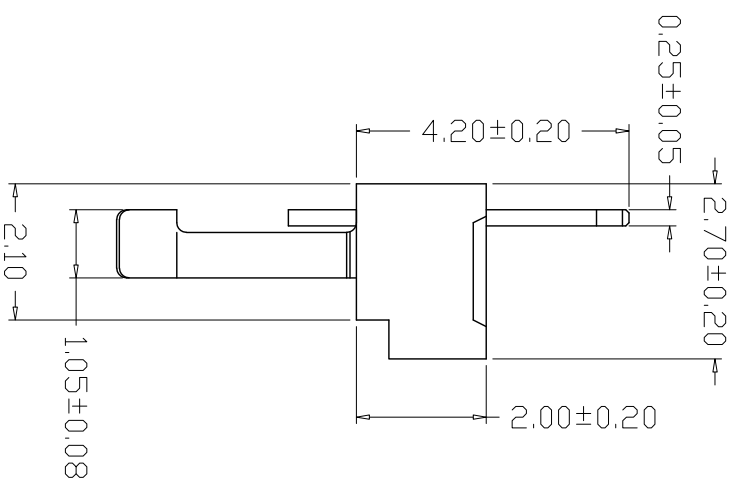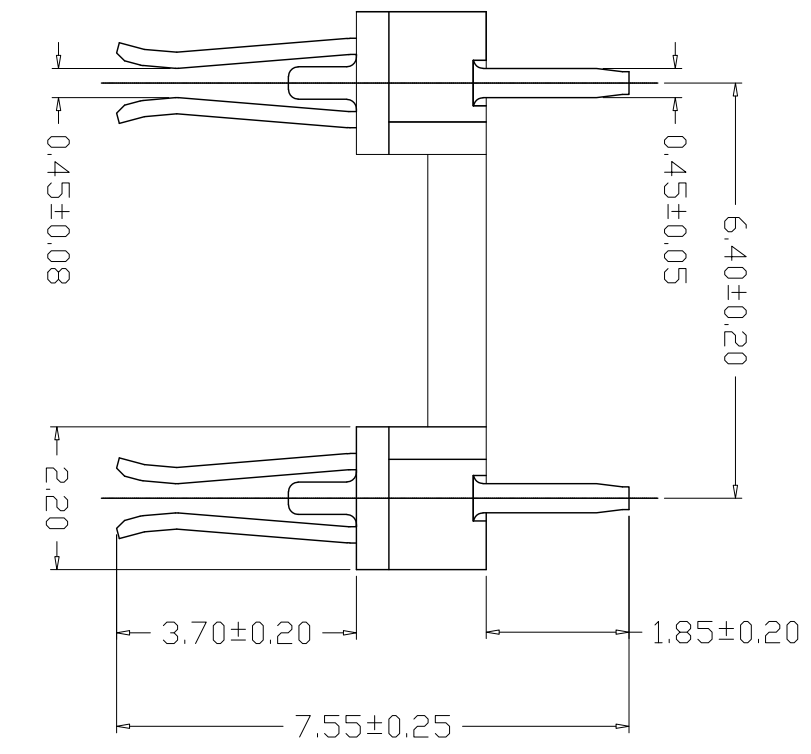

PCB LAYOUT






- SPECIFICATIONS
- Current Rating: 1A AC, DC
 - Voltage Rating: 24V AC, DC
 - Temperature Range: -25°C ~ +85°C
 - Contact Resistance: 30mΩ Max
 - Insulation Resistance: 100MΩ Min
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Material:

Base PPA Porcelain white UL94-V-0
PIN Phosphor bronze Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制 图	料 号	版 本
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	2023、09、22	REV.
X.XX±0.20		审 核	钱岳生	页 次
X.XXX±0.10		CHECK	2023、09、23	SHEET
		核 准	张 名	1/1
		APPROVAL	2023、09、23	
		单 位	MM	SCALE
		UNIT	1:1	

乐清市宏一电子有限公司
YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

REV.	DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

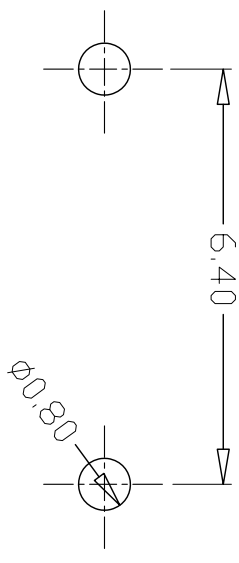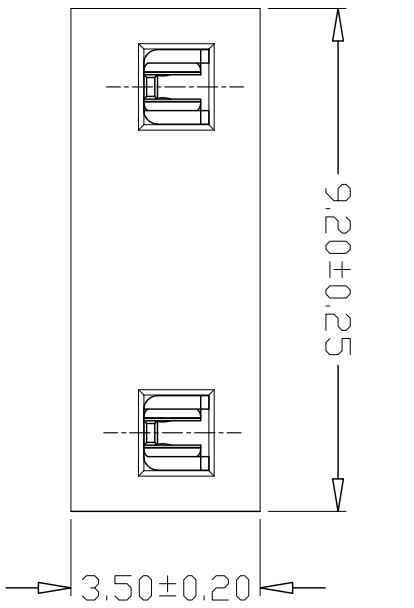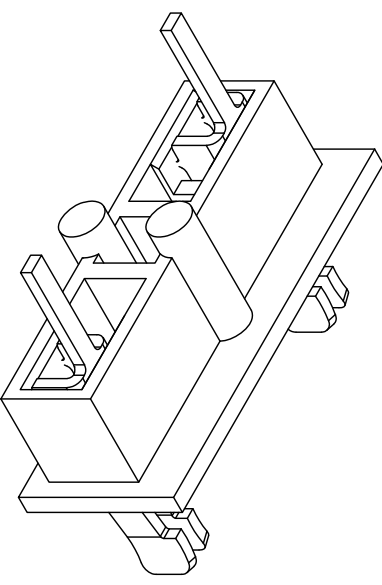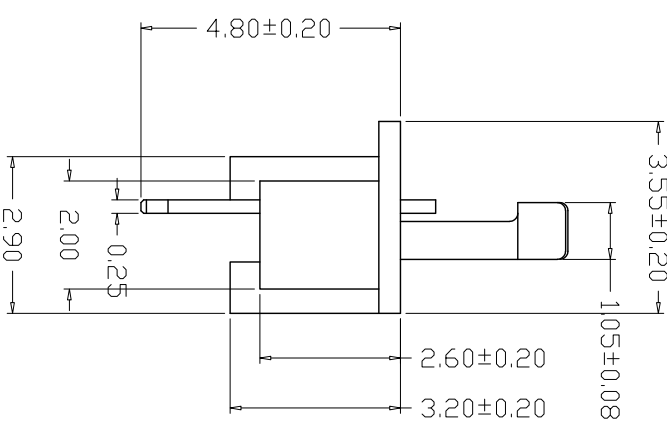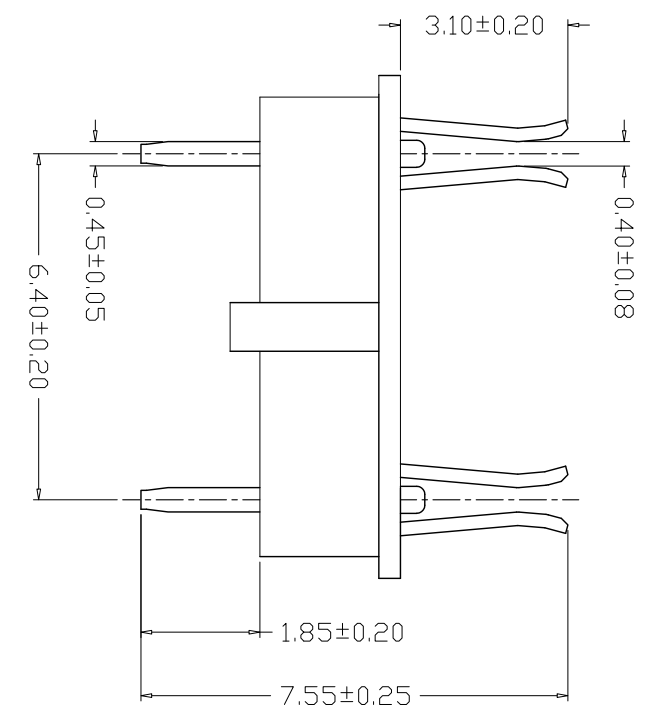

PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS
- Current Rating: 1A AC, DC
 - Voltage Rating: 24V AC, DC
 - Temperature Range: -25°C~+85°C
 - Contact Resistance: 30mΩ Max
 - Insulation Resistance: 100MΩ Min
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Material:

Base PPA Porcelain white UL94-V-0
PIN Phosphor bronze Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制 图	料 号	版本
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	PART NO.	REV.
X.XX±0.20		审 核	品 名	页 次
		CHECK	电 池 阀 6.4-2A (大号)	SHEET
X.XXX±0.10		核 准	客 户 料 号	1/1
		APPROVAL	CUSTOMER NO.	
		单 位	2023. 09. 23	
		UNITS	MM	SCALE
			1:1	

乐清市宏一电子有限公司
YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD