

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD
乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 认 书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPTION 产品名称	真空发生器 VKAH10S 系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-D0029 (D29)
DATE 日 期	2023-09-16

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客 户 承 认 印 签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果： ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 重新送样			

IS09001 IS014001 IS045001 IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地址：浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com

E-MAIL:yaohongxiao88@126.com

修订履历

[illegible]

产 品 承 认 书 目 录





1、封面-----1-1

2、修订履历-----2-2


3、目录-----3-3

4、产品图纸-----4-6


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

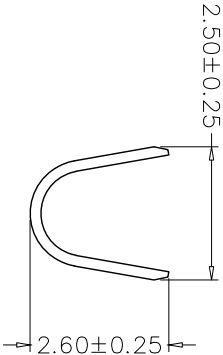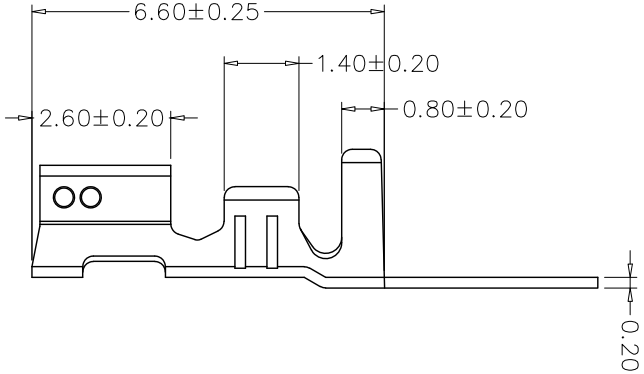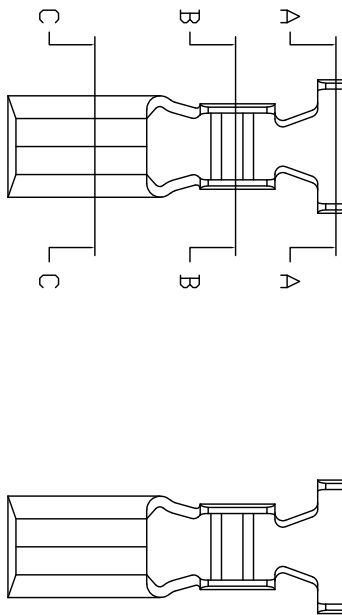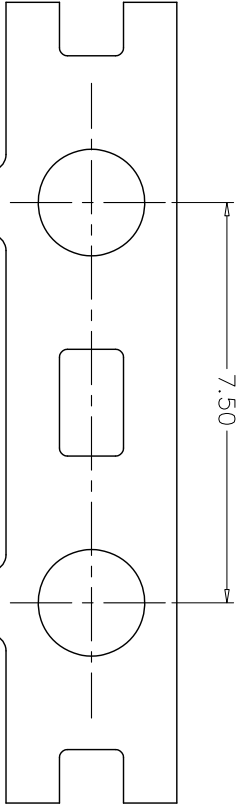

SEC:A-A

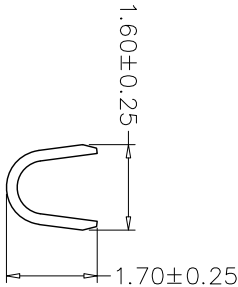

SEC:B-B

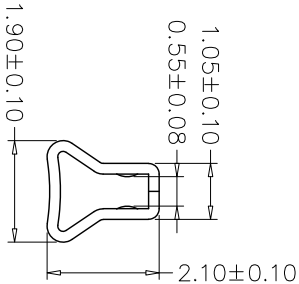






SEC:C-C

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 2A AC, DC
- Voltage Rating: 50V AC, DC
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- Applicable Wire Sizes: AWG#24~28#

GENERAL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2023、09、15		料 号 PART NO.	D0029-T		版 本 REV.	A
X±0.25	X°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2023、09、15		品 名 TITLE	真空发生器VKAH10S端子		页 次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°		张 名 2023、09、16		客户料号 CUTL NO.				
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	张 名 2023、09、16		乐清市宏一电子有限公司 Yueqing HongYi Electronics Co., Ltd				
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE					

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

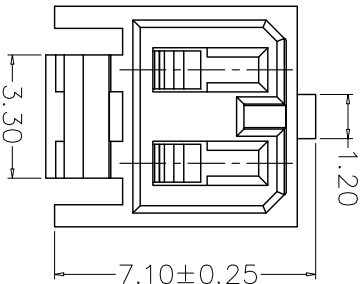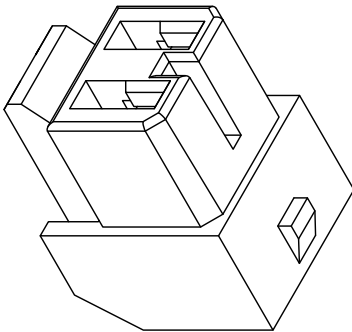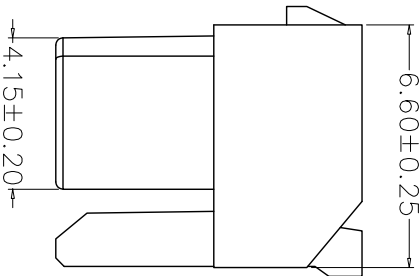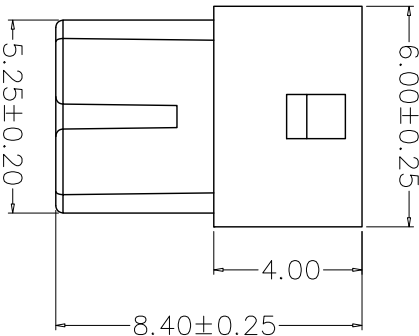

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 2A AC, DC
- Voltage Rating: 50V AC, DC
- Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
- Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- Material: PA66, UL94V-0






GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春		料号 PART NO.	D0029-2P	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	2023、09、15		品名 TITLE	真空发生器VKAH10S端子	页次 SHEET	1/1
X.±0.25	X.°±1°		2023、09、15		客户料号 CITEM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核准 Approved	张 名					
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	2023、09、16	比例 SCALE				



乐清市宏一电子有限公司

YueDing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

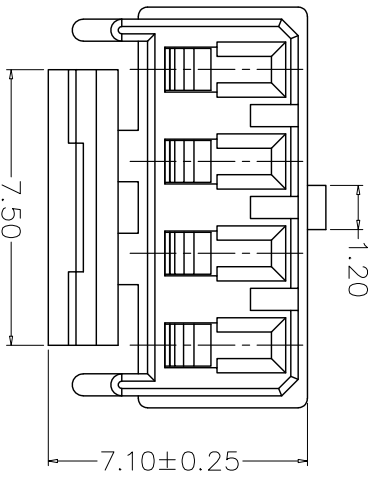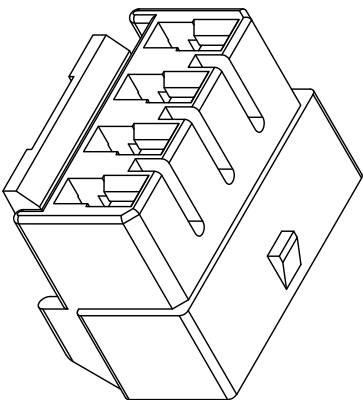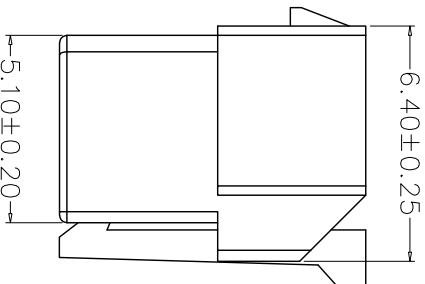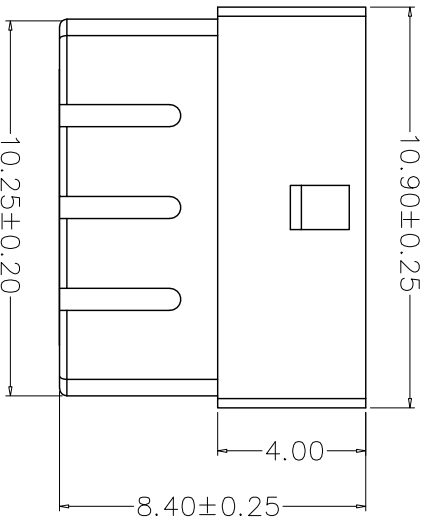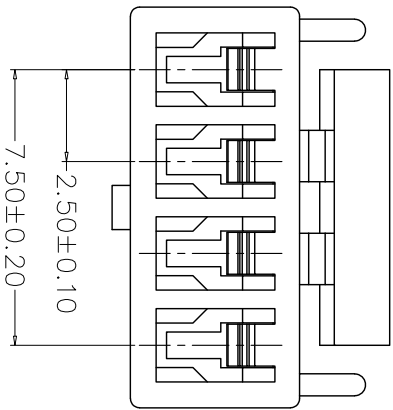

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 2A AC, DC
- Voltage Rating: 50V AC, DC
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Material: PA66, UL94V-0

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	料号 PART NO.	版本 REV.	A
X.±0.25	X°±2°	审核 Audit	2023、09、15	品名 TITLE	真空发生器VKAH10S孔座
X.±0.25	X°±1°	核准 Approved	2023、09、15	客户料号 CUTL NO.	
.XX±0.15	.XX°±0.5°		张名	页次 SHEET	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	2023、09、16	比例 SCALE	1/1

乐清市宏一电子有限公司
Yueqing HongYi Electronics Co., Ltd